


FNX0660スループット測定結果

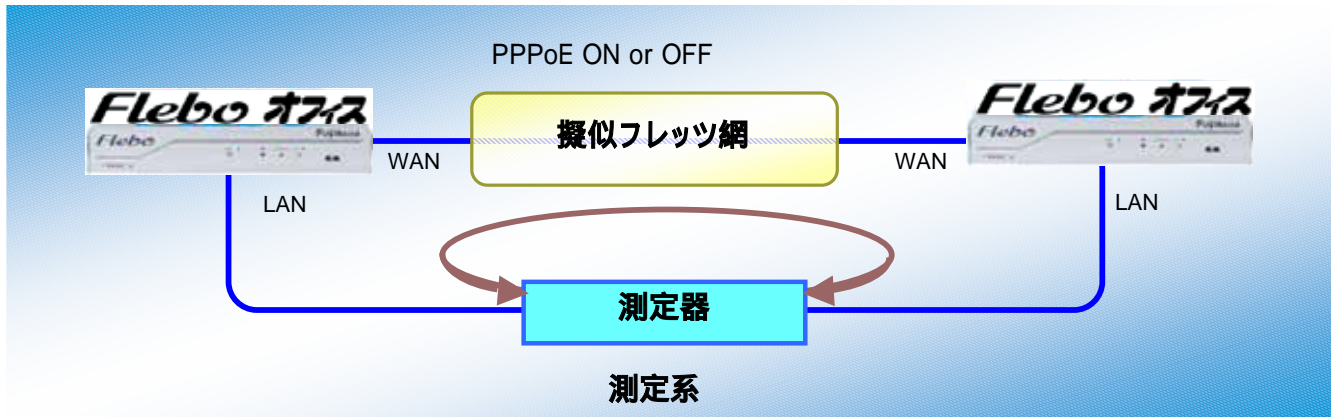

Test duration (sec): 100

Number of pairs: 1

Minimum frame size (byte): 64

Initial rate (%): 63

Maximum frame size (byte): 1518


Maximum rate (%): 100.00

Step frame size (byte): Custom

Resolution rate (%): 0.10

Bi-directional

Frame Size	PPPoE OFF		PPPoE ON	
	Passed Rate(%)	WAN Rate(%)	Passed Rate(%)	WAN Rate(%)
64	66.40	99.60	62.45	99.63
96	73.19	99.68	69.67	99.70
128	77.69	99.74	74.56	99.75
192	83.30	99.80	80.76	99.81
256	86.65	99.84	84.53	99.85
384	90.57	99.99	88.89	99.89
512	92.66	99.98	91.33	99.91
768	94.43	99.46	93.81	99.76
1024	95.65	99.50	95.00	99.55
1280	96.27	99.38	96.27	99.97
1340	96.93	99.93	96.32	99.86
1341	91.31	99.70	90.02	99.34
1408	93.15	99.93	91.89	99.61
1472	93.16	99.65	91.93	99.33
1518	93.16	99.46	92.52	99.74

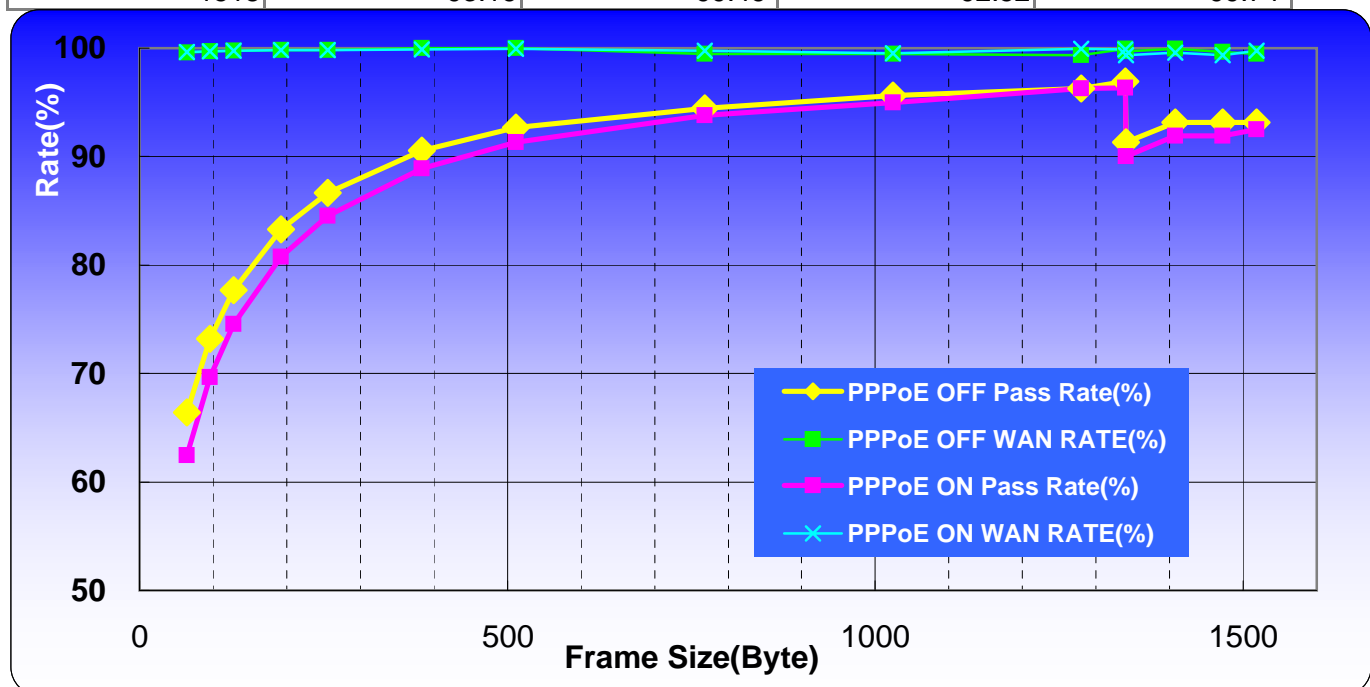

"WAN Rate"は実測時"Passed Rate"からの計算値です。 MTUサイズ=1364での値です。
 本数値は、上記測定系での測定値です。実際のネットワークでご使用される場合の数値を保証するものではありません。